

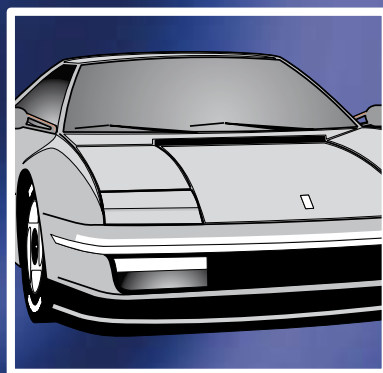


СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА АВТОМОБИЛИ

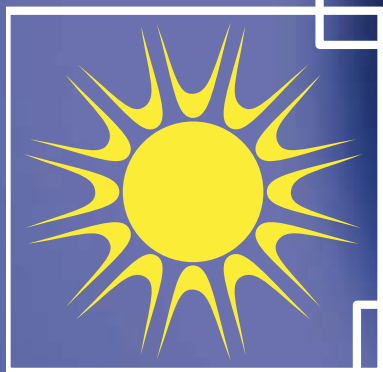

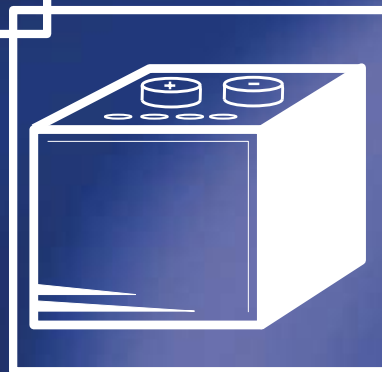

КОД	ИМЕ НА ПРОДУКТ	КЛАС/ SAE	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА
M000215 M000237 M000238 M000220	RADIATOR		Концентриран антифриз, осигуряващ защита срещу студа през зимата и топлината през лятото в зависимост от разреждането му в дейонизирана вода. Подходящ е както за дизелови, така и за бензинови двигатели с течно охлаждане и други затворени водни мрежи, които работят при екстремни температурни условия. Съдържа моноетиленгликол и инхибитори срещу корозия и осигурява отлична защита срещу корозия на алуминия, а също и характеристики за топлопренос. SAE J 1034, BS 6580 UK, AFNOR NF R15-601, ASTM 3306	Варел 235 кг 12 x 1 кг 4 x 4 кг 20 кг
M039415 M039437 M039438 M039440	RADIATOR LONGLIFE (G12)		RADIATOR LONGLIFE (G12) при смесване с вода, осигурява забележителна защита срещу замръзване, корозия и нагряване във всички съвременни автомобили, най-вече в тези с алуминиеви двигатели. Осигурява ефективна защита за дълъг период от време. Подходящо за тежкотоварни камиони (650,000 км) и пътнически автомобили (250,000 км). Покрива изискванията на всички основни производители на коли. Разтвор от 50% осигурява защита срещу замръзване до -40°C. VW TL-774-D, GM 6277M, FORD WSS-M97B44D, MB 325.3, MAN 324 Type SNF, MTU MTL 5048, VOLVO 1286083	Варел 235 кг 12 x 1 кг 4 x 4 кг 20 кг
M039737 M039738	CYCLONFLU LONGLIFE (G12)		Охлаждащ агент, готов за използване, с много дълъг живот, базиран на RADIATOR LONGLIFE (G12). Препоръчва се за всички охладителни вериги в съвременните алуминиеви или чугунени двигатели в пътнически автомобили, миниванове, тежкотоварни камиони и строително оборудване. Осигурява защита срещу замръзване до -40°C. VW TL-774-D, GM 6277M, FORD WSS-M97B44D, MB 325.3, MAN 324 Type SNF, MTU MTL 5048, VOLVO 1286083	12 x 1 кг 4 x 4 кг
M000313 M000337 M000338	CYCLONFLU PLUS		Готови за използване разтвори за радиатор в дейонизирана вода. Подходящи са за всички радиатори, включително съвременните алуминиеви радиатори, както в дизеловите, така и в бензиновите автомобили. CYCLONFLU PLUS осигурява защита срещу замръзване от -18°C, а CYCLONFLU до -12°C.	Варел 215 кг 12 x 1 кг 4 x 4 кг
M000737 M000738	CYCLONFLU			12 x 1 кг 4 x 4 кг
M001018	BRAKE FLUID 3		Произведени с използване на синтетично базово масло и специални добавки за оптимизиране работата на спирачната система. Подходящи са за всяка спирачна система, която използва синтетични спирачни течности (неминерални масла). BRAKE FLUID 4 е формулирана най-вече да предложи повишена сигурност срещу замърсяване с вода, което може да доведе до понижена оперативна ефективност на спирачната система. И двете спирачни течности не трябва да се смесват нито със спирачни течности, базирани на минералните масла, нито със спирачни течности тип DOT 5. DOT 3: SAE J 1703, FMVSS No116 DOT 4: SAE J 1703, FMVSS No116	48 x 250 мл
M001118	BRAKE FLUID 4			48 x 250 мл
M000438	DISTILLED WATER		Дестилирана вода специално третирана в йоннообменни колони, за да се отстрани съдържанието на сол и хлор. Идеална за допълване в автомобилни батерии, радиатори и чистачки.	4 x 4 кг
M000517	BATTERY FLUID		Дестилирана вода специално третирана в йоннообменни колони, за да се отстрани съдържанието на сол и хлор. Идеална за допълване в автомобилни батерии.	40 x 500 мл
M000897	L.H.M. FLUID		Специална течност, произведена за използване в централните хидравлични системи на автомобилите Citroen и Peugeot. Подходяща за спирачки, кормилно управление с усилвател, окачване и амортизори на автомобилите Peugeot и Renault от PSA Group. Да се използва само в хидравлични резервоари, боядисани в зелено. Да не се използва в хидравлични резервоари, боядисани в черно, където се използват синтетични LHS течности или растителни масла. Не е съвместима със спирачни течности тип DOT. ISO 7308, PSA B71.2710	12 x 1 л
M029318	CLEAN GLASS		Комбинация от почистващи агенти, разредени в дейонизирана смес от вода и етилов алкохол. Подходящо за почистване на стъкла на автомобили, автобуси и камиони.	48 x 250 мл